



Afficheur autonome F0D00005



- Haute définition: 128x64 pixels
- Haute luminosité: 70 cd/m2
- Interface numérique: Master / Slave
- Visualisation jusqu'à 20 voix
- Programmable via logiciel ou touches avant
- Jusqu'à 3 valeurs par écran
- Défilement des pages en automatique ou manuel


Schéma de fonctionnement



Concentrateur HF/ Afficheur

Les données des capteurs situées dans le champs radio (environ 100 m), sont récupérées par le concentrateur et directement affichées sur son écran

Dimensions

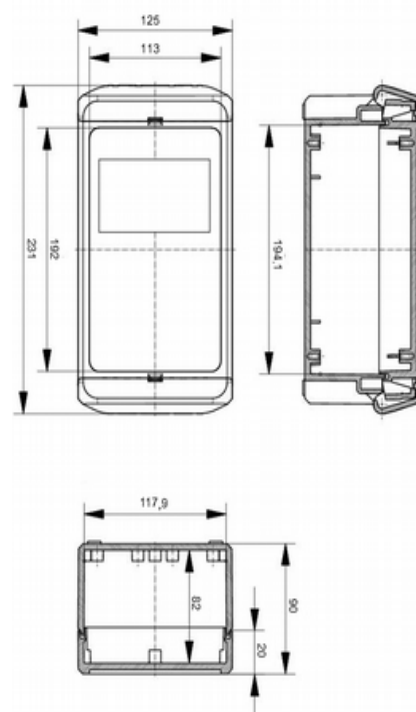

Caractéristiques	Réf. F0D00005
Alimentation	1W
Interface	RS485 RTU Maître / esclave
Programmation	Touche avant en facade
Mémoire	RAM: 256 bytes XRAM: 4kB Flash: 32 kB Scratchpad: 128 bytes
Affichage	OLED 2,7", 128 x 64 pixel
Visualisation	Jusqu'à 20 mesures 3 par pages
Étanchéité	IP65
Boîtier	PPO, DIN 43700
Dimension	96x48x40 mm
Dimension écran	231x125x90 mm
Température d'utilisation	-10..+60°C
Poids	864 g