



## LT7-2-80 - Enregistreur pour 2 sondes de température externes

### Fonctionnalités


**LT7-2-80** est un enregistreur de la gamme Ijitemp pour 2 sondes de température externes. Il est autonome, transfère les données automatiquement ou sur commande, par radio fréquence.

Cet enregistreur de température est adapté pour les usages de traçabilité de produits en bi température tel que les chariots chauffant de repas ou les enceintes climatique bizona chaude et froide.

De plus, IJITEMP en mode Rfid vous permet de connaître la position de vos chariots ou conteneurs par la détection et la mesure de niveau RSSI avec les points d'accès Wiji.



Plage de mesure	-35°C à +120°C : ± 1°C Autres sondes disponibles sur demande
Précision	-10°C à +85°C : ± 0.5°C Inertie : dT20°C=25
Résolution	paramétrable : 0.5 / 0.25 / 0.125 / 0.0625
Horloge en temps réel	jj/mm/aa hh:mm:ss
Cycle de mesure max	de 5s à 24h
Cycle de ping	de 1s à 60s
Capacité d'enregistrement	50 000 mesures
Enregistrement	2 modes : arrêt à mémoire pleine ou FIFO
Démarrage d'enregistrement	immédiat ou temporisé
Adressage identifiant	SN sur 64 bits
Radio	100 m en champ libre -30dBm ... +10dBm 868MHz CEM : ETSI EN 301 489-1 EN 55022 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-2
Certification	EN 12830
Alimentation	batterie Li-SOCI 2 EN 50020, 3 ans (mesure toutes les 5 min)
Programmation	Logiciel Ijitemp par radio Kit de connexion MOC00001
Connecteur M8 3Pts	Pour 2 sondes T°C externes
Poids	150g

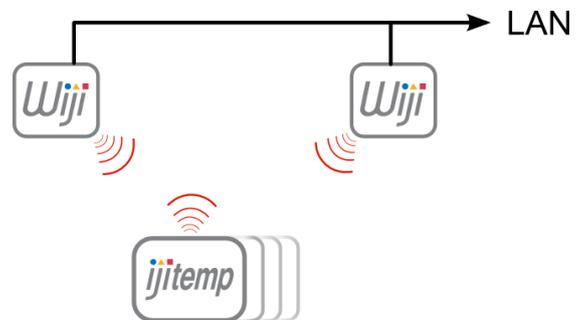

### Dessin technique

