



LP025V4-0 - Enregistreur de pression absolue avec raccord rapide Contrôle de pression sur réseau d'eau potable



- Installation **simple** et rapide
- **Autonome** en énergie
- Capteur de pression 0-25 bars intégré
- Raccord rapide
- Paramétrage sans fil par radio
- Récupération des données en radio / GSM / GPRS
- Rapport Excel

Compact et autonome, cet enregistreur permet de mettre en place une mesure de pression rapidement sans risque d'interférer sur l'utilisation du réseau d'eau potable.

Principe d'installation


- Changement du bouchon du poteau d'incendie
- Raccordement capteur/bouchon via le flexible (le raccordement peut se faire en charge)
- Ouverture de la vanne
- Paramétrage et écoute à distance du logger (HF)
- Enregistrement avec intervalle d'acquisition variable sur calendrier



**Bouchon borne incendie
avec connecteur rapide**



**Flexible de
raccordement**

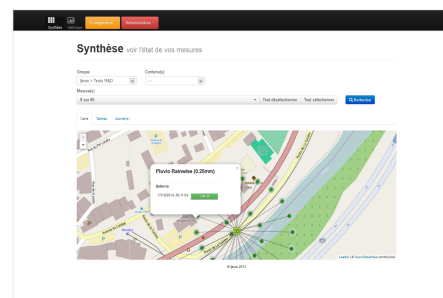

**Web services
ijitrack.com**

LP025V4 - Enregistreur de pression absolue avec raccord rapide

Contrôle de pression sur réseau d'eau potable


Enregistreur LP025V4

Capteur pression	Intégré
Datalogger	500.000 Mesures
Antenne HF	Interne ou Externe selon modèle
Option Antenne GSM	Interne ou Externe selon modèle
Connecteur	Raccord rapide sur flexible
Boîtier	ABS 20%FV
Étanchéité	IP68
Énergie	Bat : 3,6V 17 Ah à 40Ah
Programmation	Logiciel AVELOUR en sans fil par RFID
Encombrement LP025V4-82-3G	Ø 74 x 208
Poids sans pile	195 g
Certification Atex Zone II	 II 3G Ex ic ec IIB T4 Gc Tamb : -20°C...60°C
Certifications	 Eau potable: NSF/ANSI 61/372 selon MH60087

Capteur pression intégré

Logger pression	Absolue
Gamme	0-25 bar
Pression d'épreuve	50 bar
Pression d'éclatement	200 bar
Précision	≤ 0.5 % de pleine échelle
Température d'utilisation	-30°C à + 85°C
Temperature de stockage	-30°C à + 100°C
Media	Tous les liquides class 2
Non-linéarité	0.2 % de pleine échelle
Non-répétabilité	0.1 % de pleine échelle

Plan LP025V4-0-80

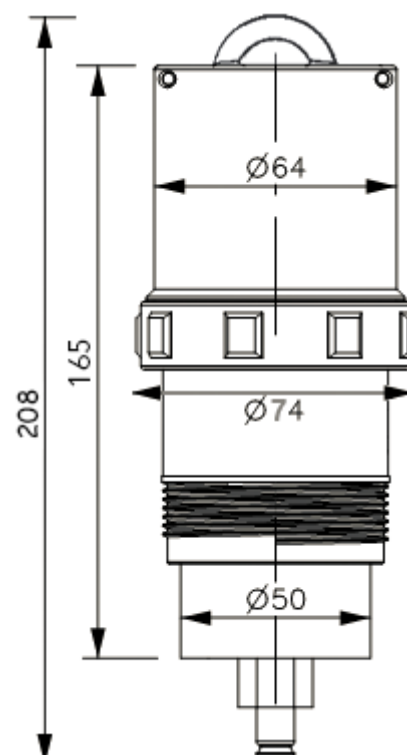

Références enregistreurs

LP025V4-0-80	Enregistreur autonome HF (relève radio locale)
LP025V4-0-82-LTE	Enregistreur autonome HF/GSM/GPRS

Références accessoires

FOA00081	Flexible avec deux raccords rapides
BCH65	Bouchon DN65 pour poteau incendie
FOA00090	Micro coupleur impl. CYL 1/8"



iJINUS
GROUPE CLAIRE

25 ZA de Kervidanou 3,
29300 MELLAC, France

Tél : 02 98 09 03 30 / Fax : 02 98 96 29 01
www.ijinus.com / Email : info@ijinus.fr

ijinus, une société du pôle

